

Opis:

Filtr oczyszcza i doprowadza deszczówkę do zbiorników na wodę deszczową.

Wykonany jest z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego.

W warunkach normalnych opadów, filtr doprowadza oczyszczoną deszczówkę do zbiornika na deszczówkę ze skutecznością dochodzącą do 85 - 95%. Po napełnieniu zbiornika, filtr może pełnić rolę odpływu przelewowego.

Urządzenie posiada możliwość ustawienia w dwóch pozycjach: otwarte lub zamknięte.

Zintegrowane sito filtra, które wykonano ze stali nierdzewnej (otwór sita 0,7 x 1,7 mm).

Filtr przeznaczony jest dla powierzchni dachowych do 70 m².

Instalacja w rurach spustowych Ø 68 i 110 mm, złączki znajdują się w komplecie.

Prosta instalacja i konserwacja.

Kompletny produkt obejmujący niezbędne złączki i reduktory.





Opis techniczny:

1. Redukcja Ø 68 – 100 mm.
2. Złączka dla rur spustowych Ø 110 mm.
3. Połączenie z odpływem Ø 75 mm.
4. Redukcje do połączeń Ø 50 mm/32 mm.
5. Płytki prowadzące.
6. Sito wkładu filtra wykonane ze stali nierdzewnej.
7. Ustawienia dla stanu otwarte/zamknięte.

Zasada działania:

1. Deszczówka kierowana jest w dół od wejścia do filtra na wkład z sitem.
2. Zanieczyszczenia wypłukiwane są na boki wkładu.
3. Oczyszczona woda płynie kanałem wylotowym z wkładu z sitem do zewnętrznego zbiornika na deszczówkę.
4. Ustawienia dla warunków zimowych i letnich. W celu wyjęcia wkładu filtrującego należy go obrócić o 180° i wyciągnąć - nie ma potrzeby demontażu korpusu filtra z rury spustowej. Wkład filtrujący można z łatwością oczyścić detergentem i szczotką.

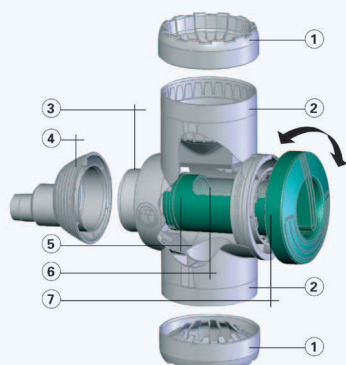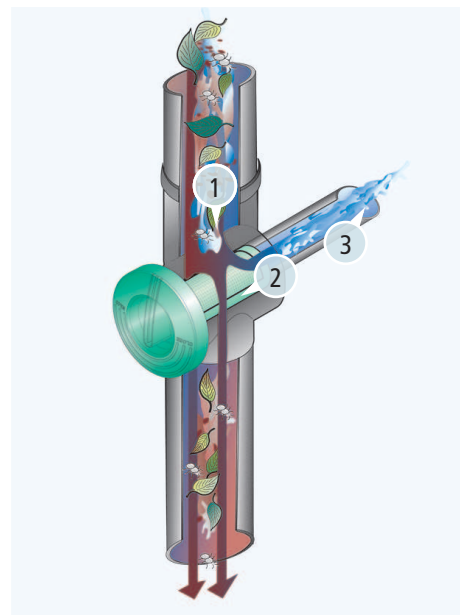

Dane techniczne:


Montaż na rurach spustowych o średnicach Ø 68 - 110 mm.

Materiał obudowy: Polietylen

Materiał sita filtrującego: stal nierdzewna 1,403

Wielkość otworu sita: 0,7 x 1,7mm.

Ciężar: 0,86 kg

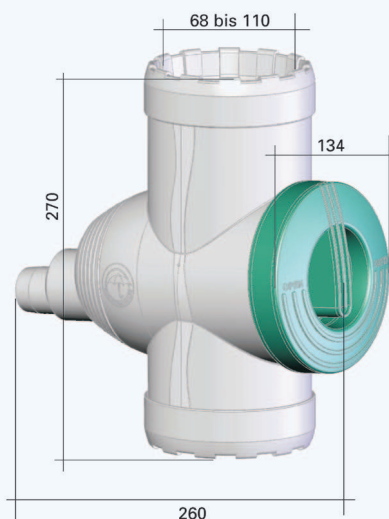

Przykład 1:

Filtr w kolorze brązowym, z redukcją, połączony bezpośrednio ze zbiornikiem deszczówki 3P o pojemności 300l.



Przykład 2:

Filtr w kolorze szarym, bez redukcji, połączony bezpośrednio ze zbiornikiem deszczówki 3P o pojemności 500l.




Przykład 3:

Filtr w kolorze szarym, połączony ze zbiornikiem na deszczówkę.



Wyposażenie opcjonalne 1:

Zestaw połączeniowy 3P Ø32 mm, wąż od dł. 25 cm ze złączką uszczelniającą do ściany zbiornika.
W komplecie wyrzynarka ręczna.
Art. nr 9000123

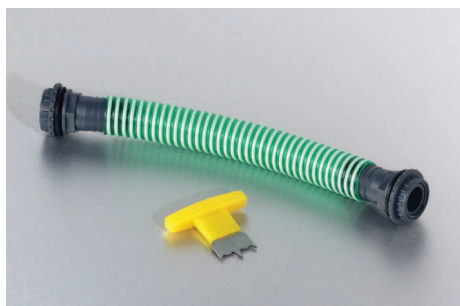

Wyposażenie opcjonalne 2:

Wyrzynarka 3P DN 50. Służy do łączenia Filtra ze zbiornikiem na wodę deszczową z odpływem DN50. Połączenie należy wykonać rurą DN 50. W komplecie znajduje się uszczelka DN 50. Art. nr 9000276



Sposób pakowania:

Karton: 790 x 575 x 700 mm
Paleta: 360 sztuk

EAN:

4018712001976 - brązowy Art. nr 2000130
4018712001989 - szary Art. nr 2000140